



RC 3 RELÄKORT

Fördelar

- Universellt litet reläkort
- Dubbelt (2x) växlande (NC/NO) reläfunktion
- Inkoppling med skruvplint
- Aktivt relä indikeras med lysdiod
- Fästkuddar för enkel montering

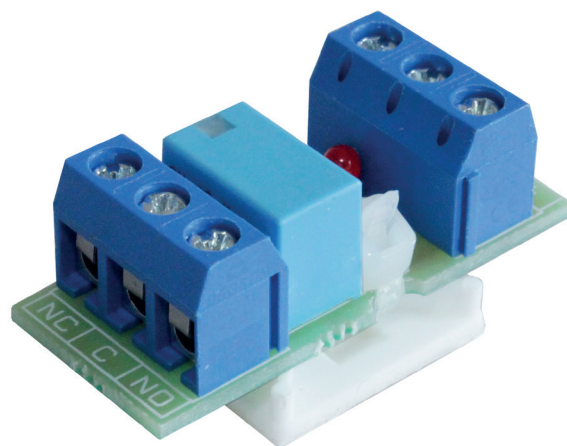

RC 3 är ett väldigt litet och universellt reläkort med dubbelt växlande (NC/NO) reläfunktion. Inkoppling sker via skruvplint med trådskydd. Reläet styrs via en transistor vilket gör att en mycket låg styrsignal krävs (1 mA, 12 V). När reläet är aktiverat indikeras det på lysdiod.

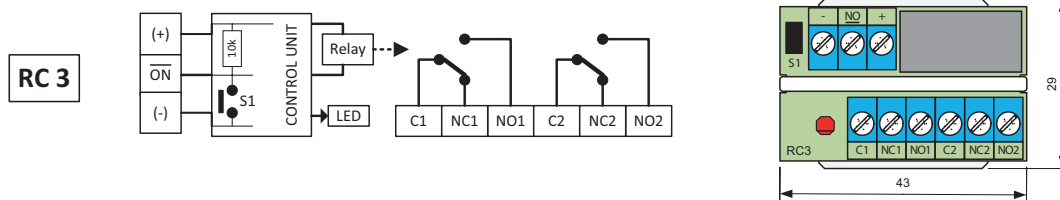

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Reläutgång | NC/NO |
| Matningsspänning | 9 – 30 VDC |
| Strömförbrukning | 16 mA vid 12 VDC / 20 mA vid 30 VDC |
| Kontaktdata | 1 A / 30 V |
| Anslutning | Skruvplint |
| Arbetstemperatur..... | -40 – +50°C |
| Mått (L x B x H) mm | 43 x 29 x 15 |

Beställningsinformation

| Typ | E-nr | Beskrivning | Paket |
|------|---------|-------------------------------------|-------|
| RC 3 | 6332879 | Reläkort 9 – 30 V, dubbelt växlande | 1 st |